


FORD TRUCKS 3542T LR EURO5

Седельный тягач

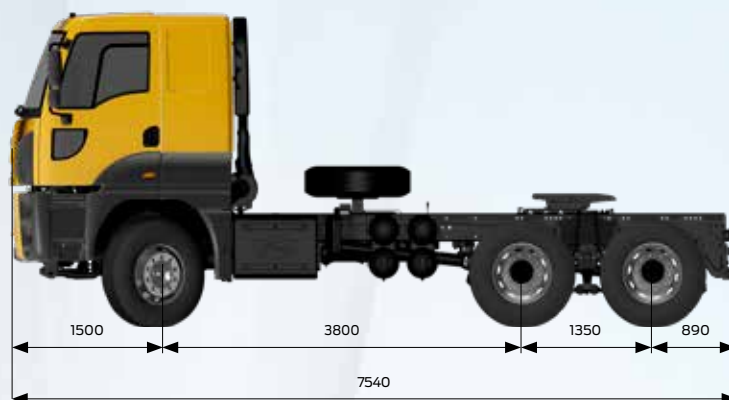

Базовые параметры

Тип автомобиля	Седельный тягач
Колесная формула	6x4
Тип кабины	Низкая кабина с одним спальным местом
Полная масса автопоезда	80000 кг
Высота ССУ	1390 мм

Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л. Дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный
Объем	12740 мм ³
Диаметр и ход поршня	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об/мин
Крутящий момент	2150 Нм @ 1000-1300 об/мин
Коэффициент сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Количество масла	46-48 л
Количество антифриза	37 л

Транмиссия

Сцепление	Двухдисковое (2x400 мм)
Тип КПП (передаточные числа)	ZF 16S 2530 (13,80 - 0,84)

Рулевое управление

Одноконтурное с усилителем

Шасси

Толщина рамы	10 мм с локальным усилением
Прочность лонжеронов рамы	500 Мпа
Передняя подвеска	Параболические 3-листовые рессоры с стабилизатором
Задняя подвеска	Балансирная, с полуэллиптическими 14-листовыми рессорами
Задние мосты (передаточное число ГП)	С межосевыми и межколесными блокировками дифференциала (4,87)
Седло	1390мм, шкворень 3,5 дюйма
Шины	315/80 R 22,5
Колесные диски	Стальные 22.5x9.0

Тормозная система

Тормозная система	Пневматическая двухконтурная
Тип тормозных механизмов	Барабанные тормоза на передних и задних осях
Компрессор	Двухцилиндровый, с подогреваемым осушителем и экономным режимом
Моторный тормоз (максимальная мощность)	Ecotorq Engine Brake, компрессионный моторный тормоз (340 кВт)

Электрооборудование

Аккумуляторы	2x225 А/ч
Генератор	130 А / 6.5 кВт

Емкости

Топливный бак	400л. Алюминиевый
Бак AdBlue	55л



Sharing the load

Размеры (мм)	
Высота ССУ	1390
Передний свес	1500
Колесная база	3800
Полная длина	7540
Расстояние между 2 и 3 осями	1350
Длина кабины	2570
Высота автомобиля	3223
Ширина автомобиля (искл.зеркала)	2540
Ширина шасси	770
Задний свес	890
Полезная длина шасси	4820
Высота шасси спереди	225
Высота шасси сзади	285
Дорожный просвет спереди	450
Дорожный просвет сзади	410
Радиус поворота	8790

Весовые характеристики (кг)	1. Первая ось	2. Вторая ось	3. Третья ось	Итого
Технически допустимый вес	8000	13400	13400	32000
Снаряженная масса	5482	2591	2469	10542
Полезная нагрузка	2518	10809	10931	21458

Стандартное оснащение

- Кондиционер
- AM/FM/Aux In/USB/Bluetooth (радио с Bluetooth)
- Кабина с низкой крышей и одним спальным местом
- Пружинная подвеска кабины
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз
- Система ABS
- Датчик износа тормозных колодок
- Блокировка дифференциалов
- Электростеклоподъемники
- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Лобовое стекло с электрическим подогревом
- Электрокорректор фар
- Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона
- Сидение водителя с подогревом на пневмоподвеске
- Люк в крыше
- Иммоилайзер
- Ключ, совмещенный с брелком центрального замка
- Оповестительный знак «Автопоезд» в виде трех оранжевых фонарей на крыше
- Запасное колесо
- Седло Jost JSK 38MC
- Автономный отопитель мокрого типа (Eberspaecher) 9,5 кВт
- Автономный отопитель сухого типа (Eberspaecher) 2,2 кВт

Дополнительное оборудование

- КОМ с приводом от КПП
- Интардер
- Пакет ADR
- Электропривод подъема кабины
- Варианты ССУ: 1350, 1450 мм
- Окраска по каталогу завода-изготовителя

Ваш дилер:

	<p>Terra Truck ООО «Турбо Терра Трак» 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, 15А www.terratruck-ford.ru 8 (812) 456-26-27</p>
---	---

Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи тиража в печать. Ford Trucks и сторонние поставщики постоянно совершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены, комплектации, опции и т.п., представленные в брошюре, без предварительного уведомления. Актуальную версию можно получить у эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в России ООО «Турботракс».